


L'innovation au service de l'automatisme



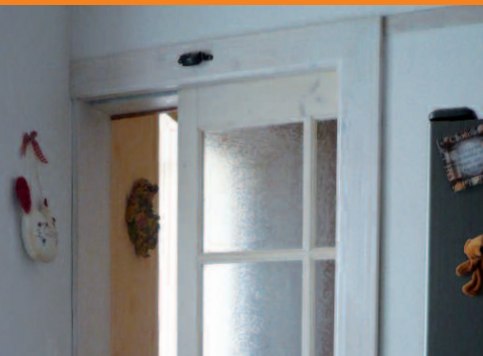

Caractéristiques

- Mécanisme ultra compact
- Structure galandage pouvant s'intégrer dans une cloison de type placo, comprenant une porte automatique dont le vantail s'efface à l'intérieur de la cloison
- Utilisable pour tout type de cloison du commerce comprenant une réservation au moins égale à 70 mm (distance disponible entre panneaux)
- Silence de fonctionnement grâce à un rail acoustique et à l'utilisation de galets spécifiques à affaiblissement sonore
- Ensemble pré assemblé, testé en atelier et prêt à poser par tout type d'artisans (plaquistes, électriciens, menuisiers, ...)
- Possibilité d'ouverture à distance par télécommande
- Gain de place grâce au dégagement total de la porte par coulissement
- Possibilité d'installation sur l'existant
- Sécurités optimisées : la porte reste utilisable manuellement et sans effort
- Possibilité de verrouillage de la porte
- Système breveté.





- Courroie lisse et armée en fibre de Kevlar
- Mécanisme débrayable et manœuvrable manuellement, en cas de coupure de courant par exemple
- Structure galandage automatique et " monobloc "







KIT SIMPLE VANTAIL

- > Alimentation électrique 230 V Mono
- > Pré-cablage des 2 détecteurs d'ouverture

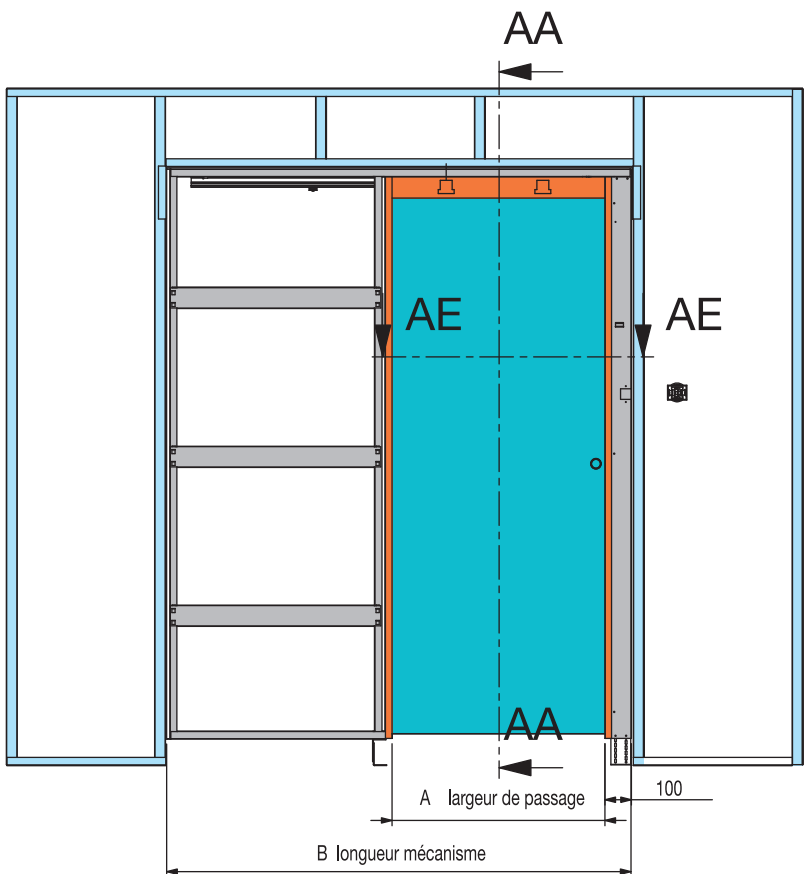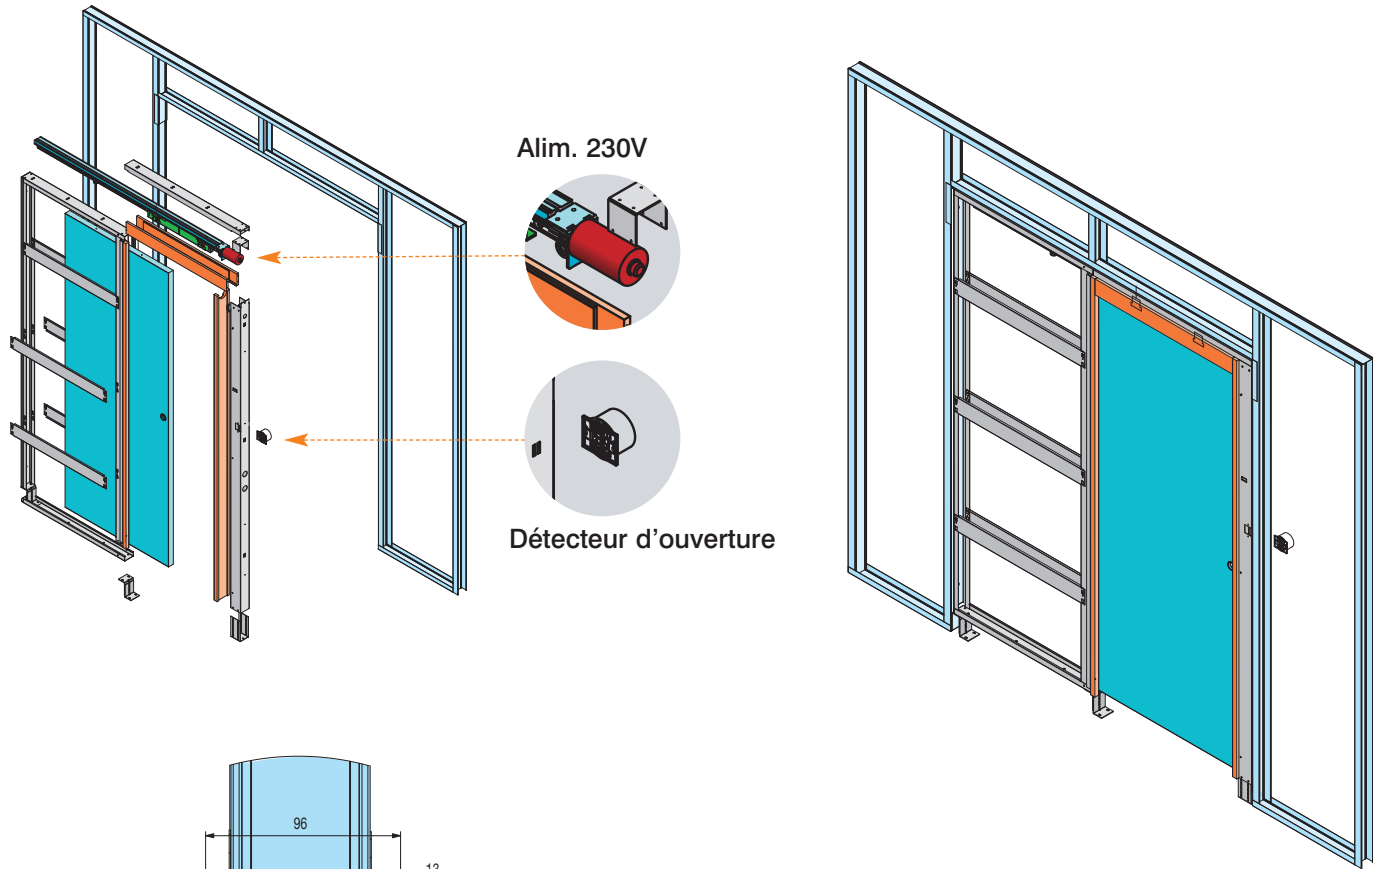

- > Prévoir un jeu de calage de 5 mm autour de la structure
- > Epaisseur de cloison finie : 96 mm


Référence	Largeur de passage A	Hauteur de passage	Longueur mécanisme B	Hauteur mécanisme
GALINO.1V.08	800 mm	2025	1755	2150
GALINO.1V.09	900 mm	2025	1955	2150
GALINO.1V.10	1000 mm	2025	2155	2150

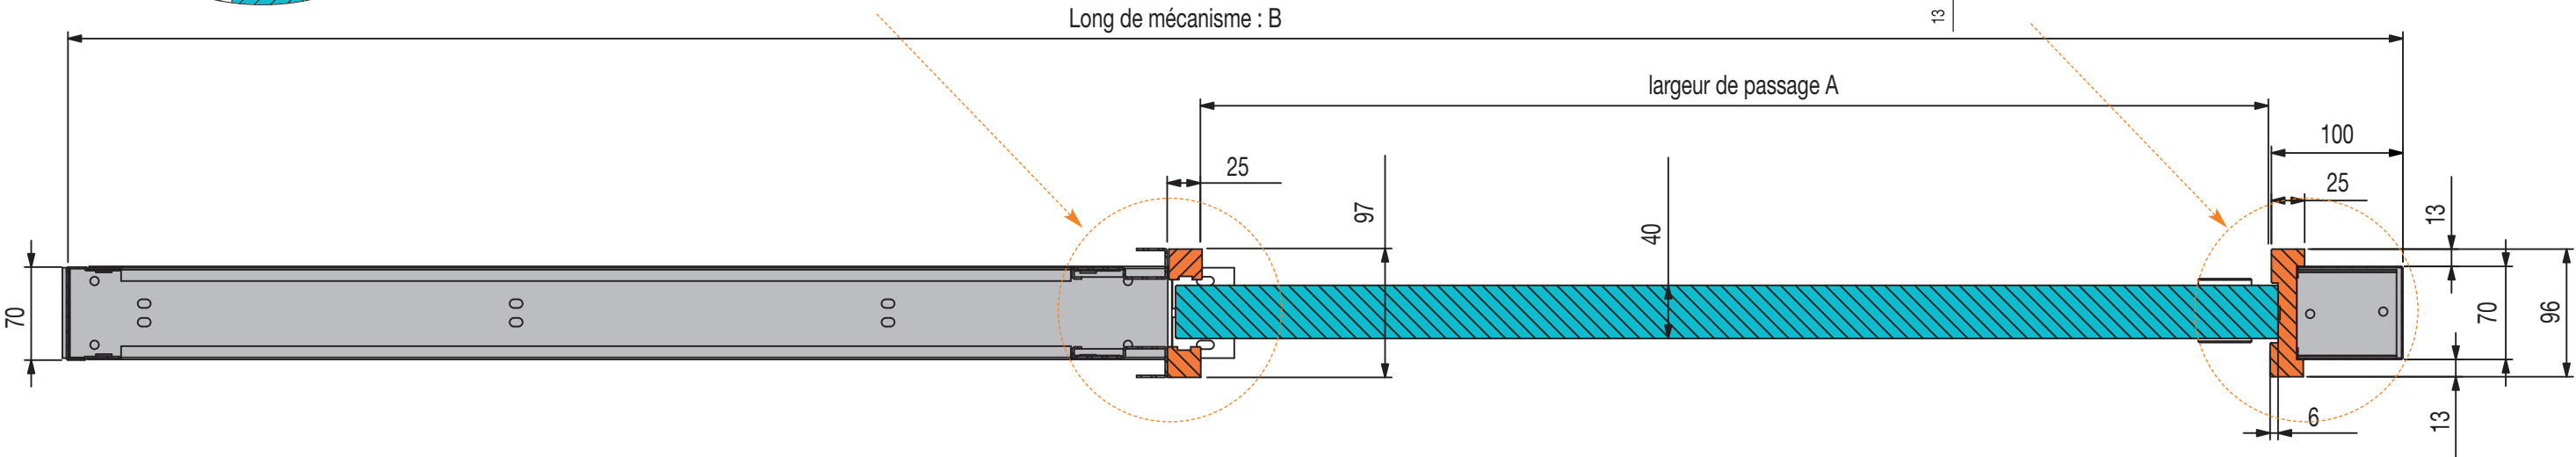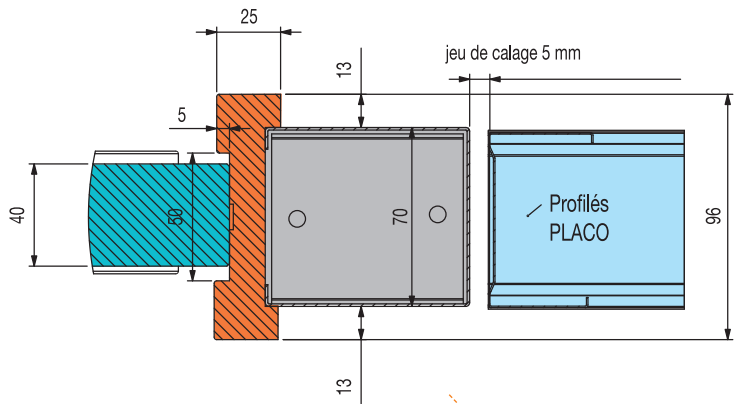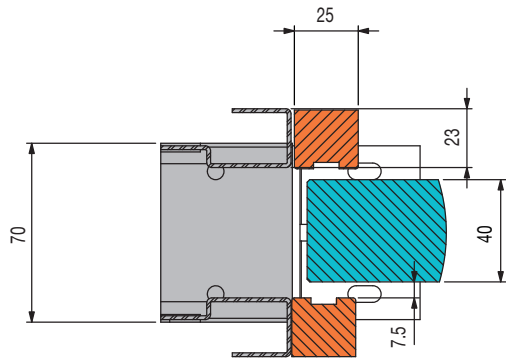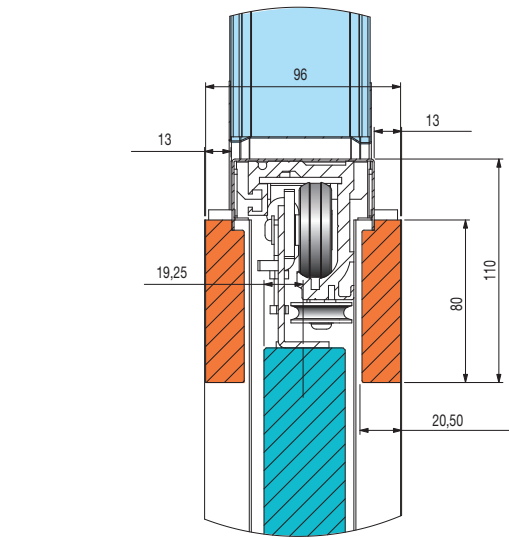

HABILLAGE BOIS

Principe de montage

- ① montant de fermeture
- ② joint de contact 9/3 mm adhésif
- ③ traverses 800/900/1000 mm
- ④ clip de fixation des traverses
- ⑤ tourillons d'assemblage de la traverse
- ⑥ montants de galandage à visser sur la structure métallique
- ⑦ brosses de guidage

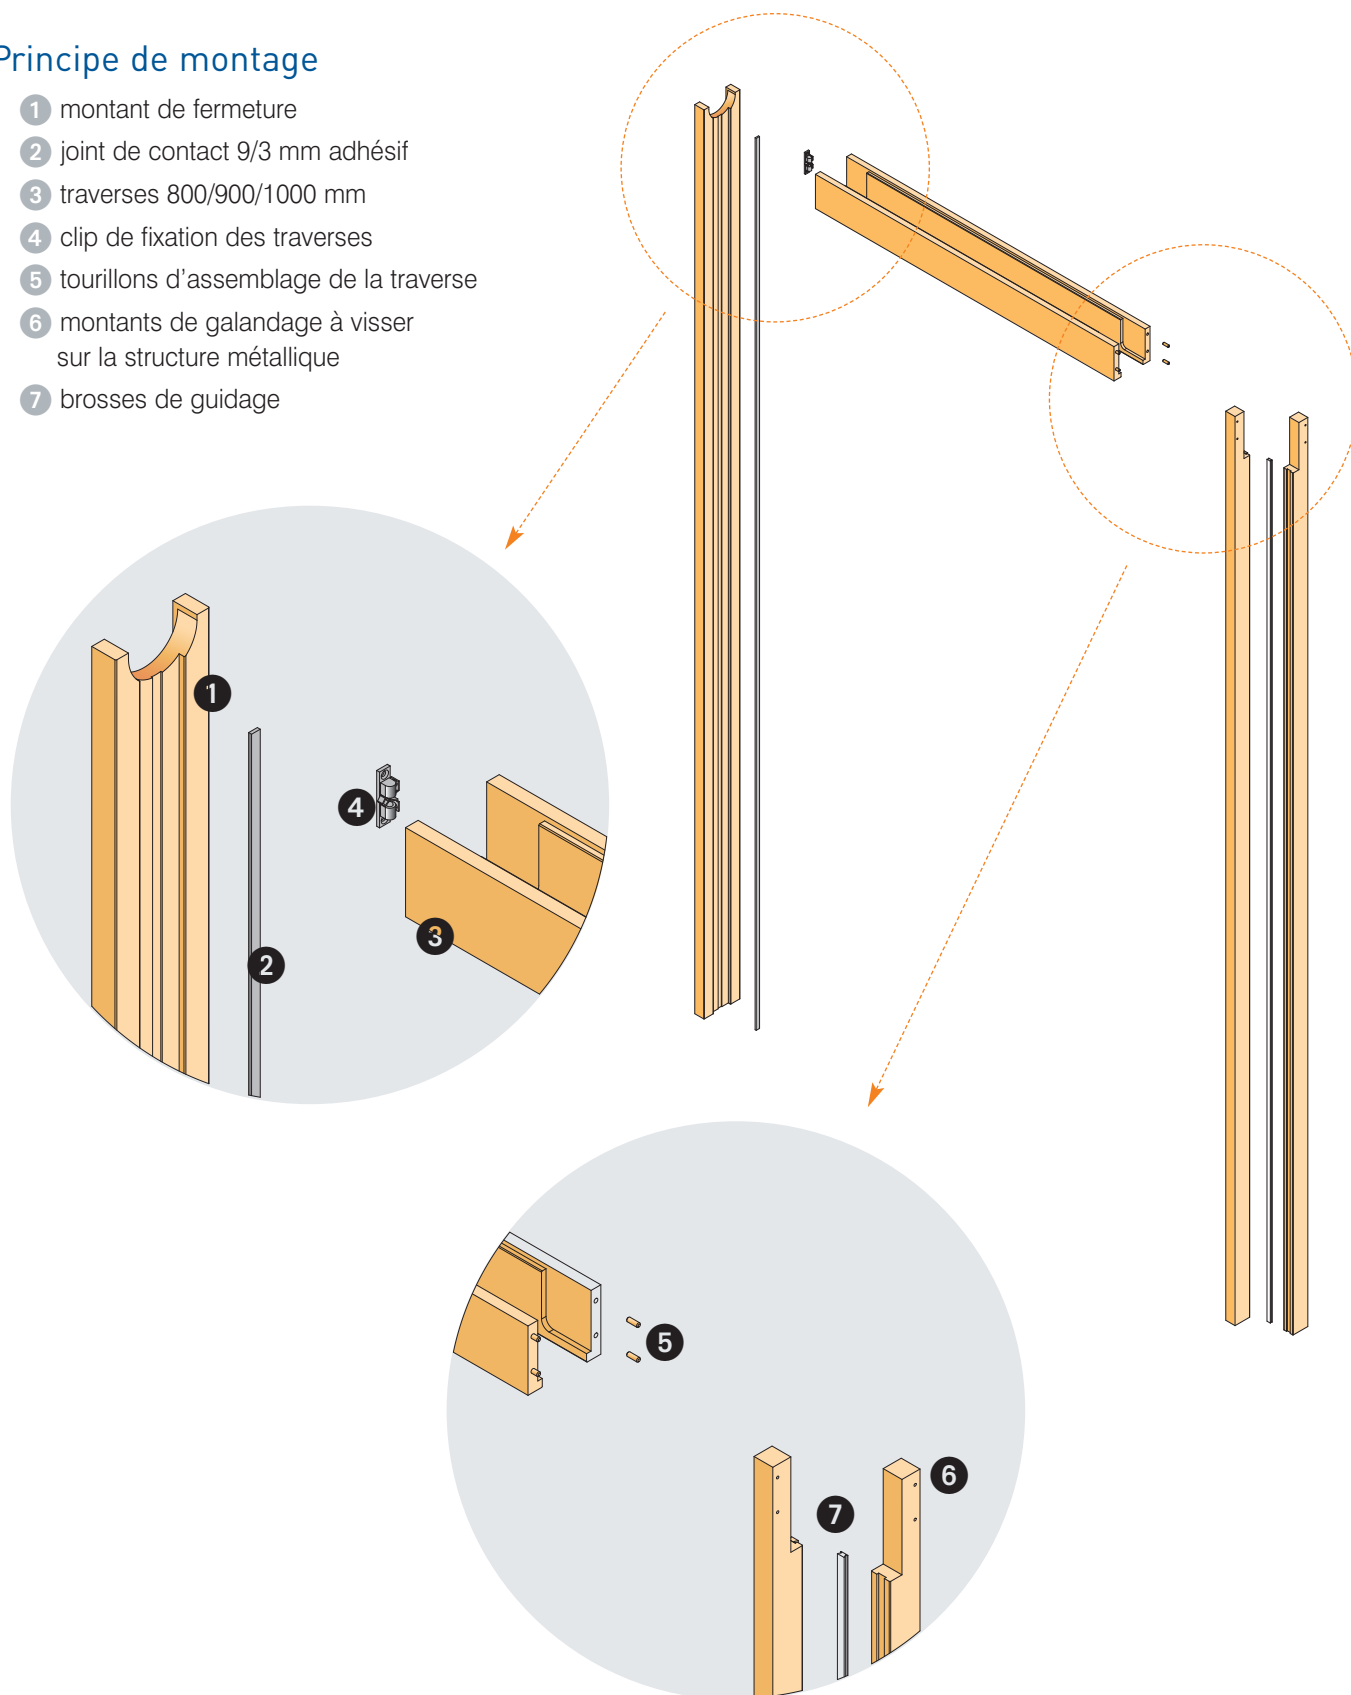

> Les cotes de fabrication des différentes pièces de bois sont disponibles sur simple demande

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V mono - 50/60 Hz
Moteur	24 V CC
Temps d'ouverture	de 2.5 à 3.5 s
Temps de fermeture	de 4 à 5 s
Temporisation de fermeture réglable	De 1 à 10 s
Température de fonctionnement	0° à + 50° C
Humidité relative	< 85%
Poids maxi entraîné	60 Kg



VERROUILLE
AUTO
OUVERT

- Commande par platine électronique à microprocesseur
- Livré avec détections de type interrupteurs poussoirs (boîte d'encastrement Ø 65mm)
- Disponibles (en option) :
 - Radars d'intérieur
 - Télécommande Radio
 - Touches sans contact de type "Magic Switch"
- Garantie 1 AN, sous conditions d'utilisation en fonctionnement normal



Détection hyperfréquence



Touche sans contact
"Magic Switch"



Télécommande radio

Vantail SOFTICA

- Livré avec un vantail alvéolaire (pré-peint) ou en option : vantail bois massif ou vantail en verre trempé épaisseur 8 mm (transparent ou dépoli...) ou verre feuilleté de type STADIP 33/2 avec cadre alu (finition teintes RAL)
- Dimensions standards selon tableaux techniques ci-avant

Distributeur



Siège social :

Savoie Hexapole • 55 Impasse des Iris • 73420 Méry • Tél +33 (0)4 79 63 00 94
Fax +33 (0)4 79 63 78 30 • www.softica.fr • Mail : info@softica.fr

L'innovation au service de l'automatisme